

**JES001346 - © 22.10.2017 - J.E.Seewer**

**CMX**

## Wagon de nettoyage HO à patin

Transformation pour l'écartement HOn3 ou HOm

**ATTENTION !**

Les véhicules transformés selon ces instructions ne circulent pas sur un rayon inférieur à 500 mm.

| Fournitures |  |           |            |
|-------------|--|-----------|------------|
| Quantité    | Elément  | Fabricant | N° Article |
| 1           | Wagon de nettoyage à patin                             | CMX       | 226-CMXHO  |
| 4           | Essieu avec roues Ø 9.6 mm                             | Bachmann  | 160-42904  |
| 2           | Attelage Whisker Scale Medium                          | Kadee     | 380-158    |
| 2           | Vis M2 x 5.0 mm  |           |            |
| 2           | Douille laiton Ø 3.0 2.0 x 1.7 mm                      |           |            |
| 2           | Rondelle plates Ø 4.5 2.1 mm                           |           |            |
| 2           | Câle laiton 8,0 x 5.0 x 2.0 mm percées et taraudées M2 |           |            |
| 4           | Butée laiton Ø 0.5 mm x 5.0 mm                         |           |            |

### Instructions



Modification trucks HOn3 (Essieux Intermountain, plus livrables, à remplacer par des essieux Bachmann)



Modification trucks HOm (Essieux Bachmann 160-42904)



Fraisage des emplacement des attelages



Fraisage du châssis pour le passage des roues



Présentation sur une courbe de R: 600 mm




Soudure d'une câble de 8x5x2 mm pour l'attelage

Insertion et soudure de deux butées Ø 0.5 mm




L'attelage en place

Pliez légèrement les butées pour limiter le débattement de l'attelage

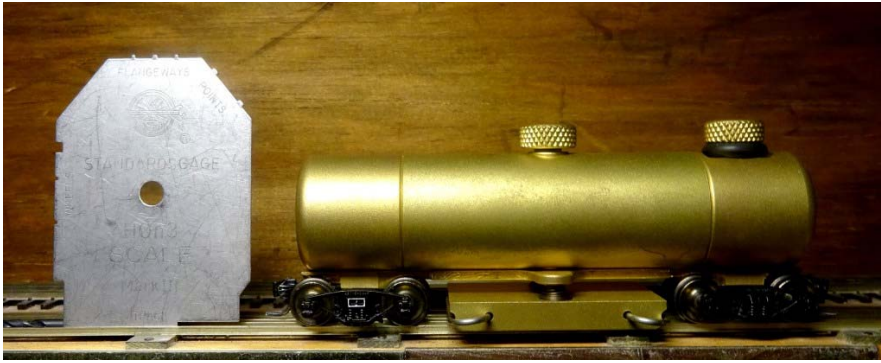

Présentation avec la jauge  
NMRA H0n3

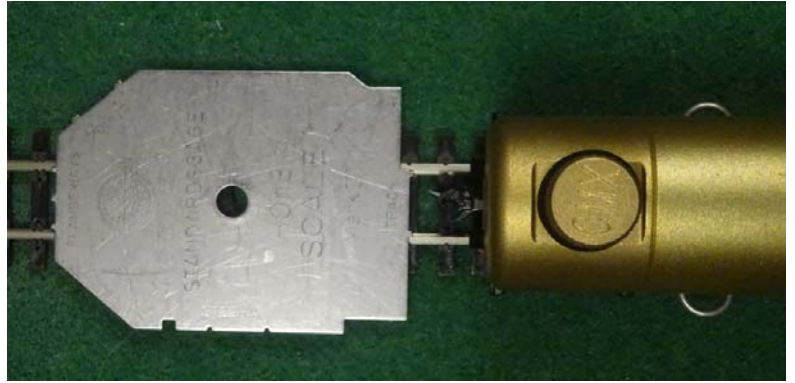

Le wagon terminé